


Die Rollenrutschbahn liegt **vor** Ihnen.

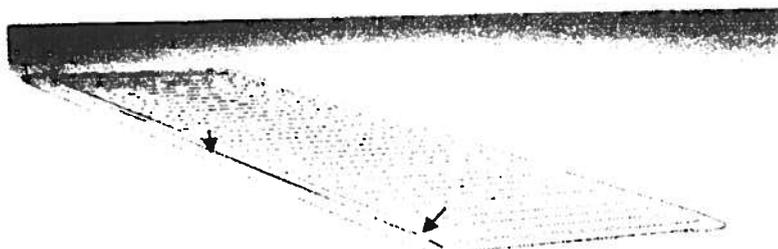

Lösen Sie die Muttern an der bezeichneten Seite
Lösen Sie nur die Mutter im nötigen Auswechslungsbereich.

Beispiel:

Sollen die Rollen im vorderen Drittel gewechselt werden, **lösen** Sie die vordere Mutter und **lockern** Sie die mittlere Mutter.

Werden Rollen im hinteren Drittel gewechselt, lösen Sie die hintere Mutter und lockern Sie die mittlere Mutter. Werden Rollen im mittleren Bereich gewechselt, lösen Sie die vordere oder hintere Mutter und die mittlere Mutter.

Nach dem Lösen wird der Bahnholm entsprechend abgespreizt, so dass die alten Rollen entnommen und die neuen Rollen eingesetzt werden können.

Informationen auch im Internet unter www.si-p.de

Beginnen Sie den Zusammenbau von der Mitte aus. Wechseln Sie den kompletten Satz, so beginnen Sie ebenfalls an einer Seite wie oben beschrieben.

Neue Sicherheitsmuttern liegen der Packung bei, bitte verwenden Sie diese Muttern. Die Altrollen können im Wertstoffhof entsorgt werden. FCKW + HFCKW frei.

Produktinfos unter www.si-p.de oder telefonisch unter 09421 85793

Mit freundlichen Grüßen